


Pantalla de inicio de modem

Puerta de enlace: 192.168.1.1


Usuario: admin

Contraseña: c1@r0 (este último es cero)


1 – Primer paso abrimos un navegador web, en ingresamos la puerta de enlace en la barra de direcciones, la dirección que ingresaremos es: 192.168.1.1.



2- Presionamos enter y debe de aparecer la siguiente pantalla, en esa pantalla debemos de ingresar el nombre de usuario que es **user** y la contraseña es **HuaweiUser**

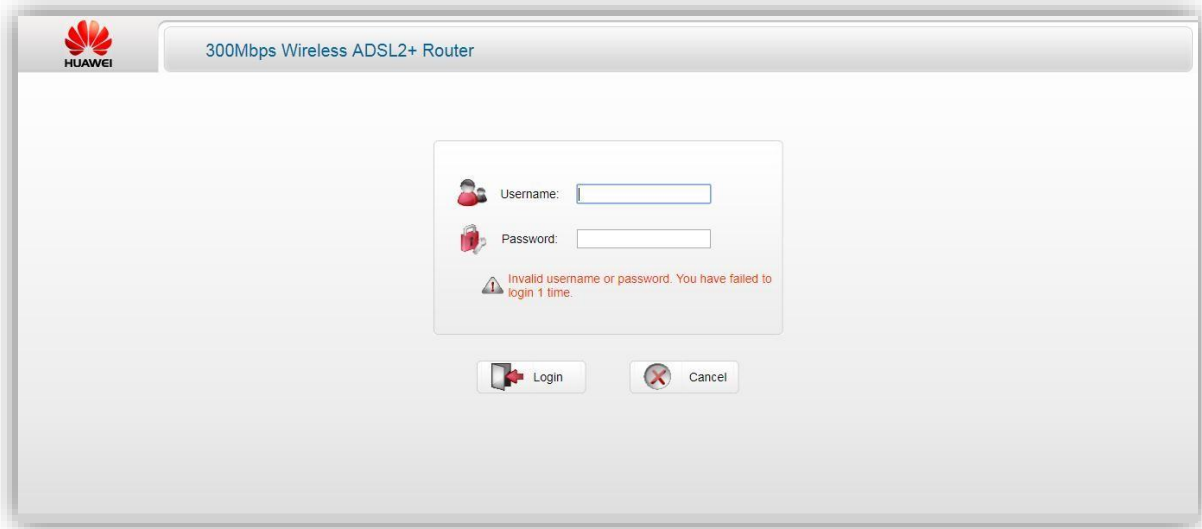


3- Presionamos el botón login y debe de aparecer la siguiente pantalla.

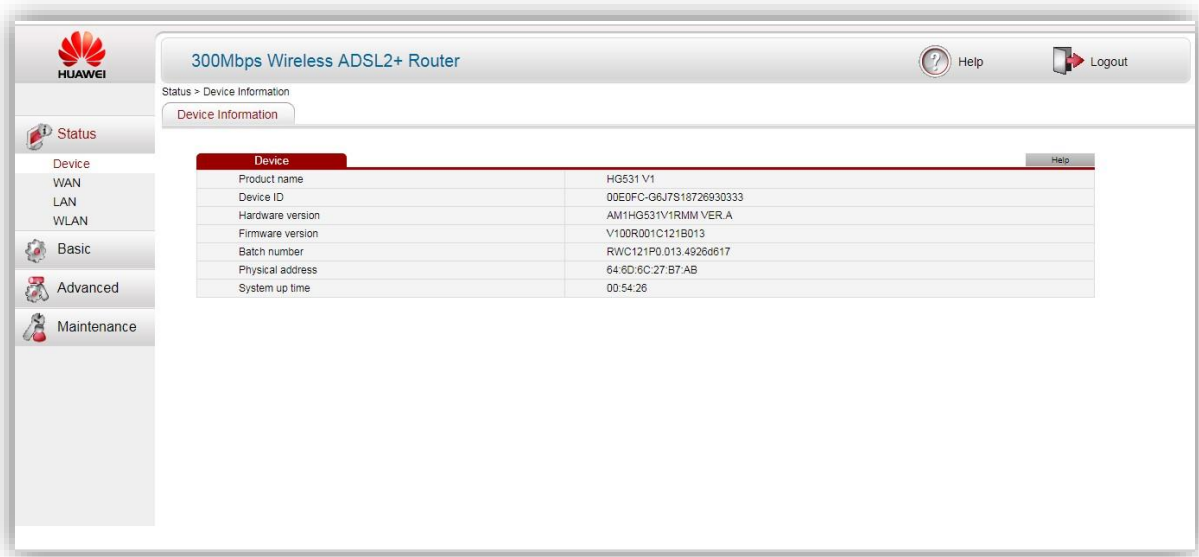

4- En la columna izquierda hay una opción en la que daremos clic, la opción se llama "Basic".




5- Después de hacer clic , no aparecerá la siguiente pantalla.

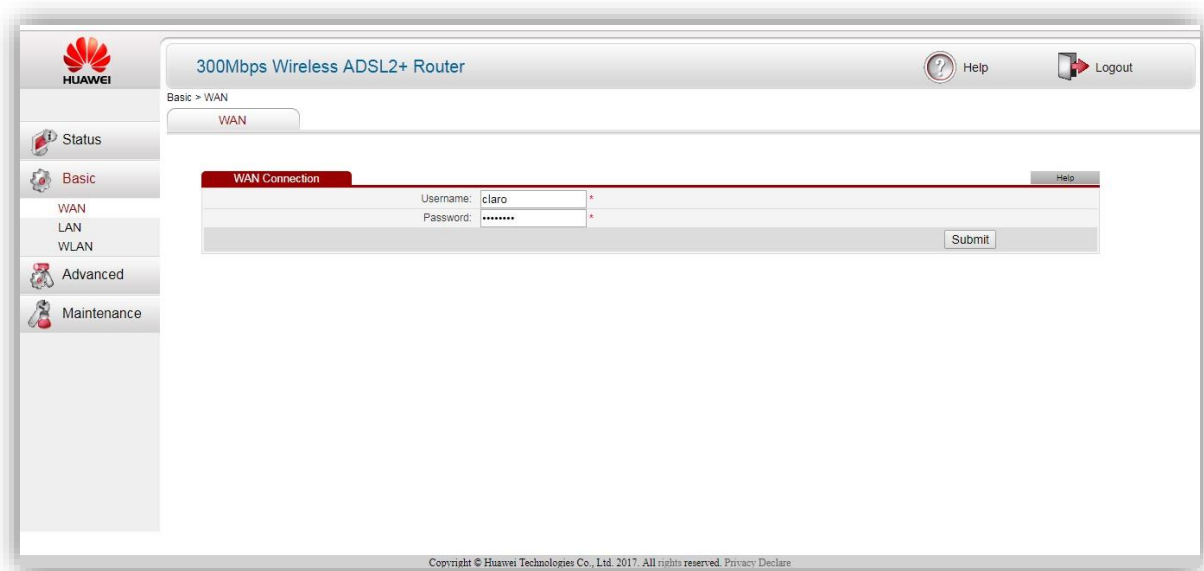

6- Observaremos que al seleccionar “Basic” aparecerán nuevas opciones, de esas opciones vamos a seleccionar la opción de “WLAN”.



7- Después de haber dado clic en “WLAN”, debe de aparecernos la siguiente pantalla.

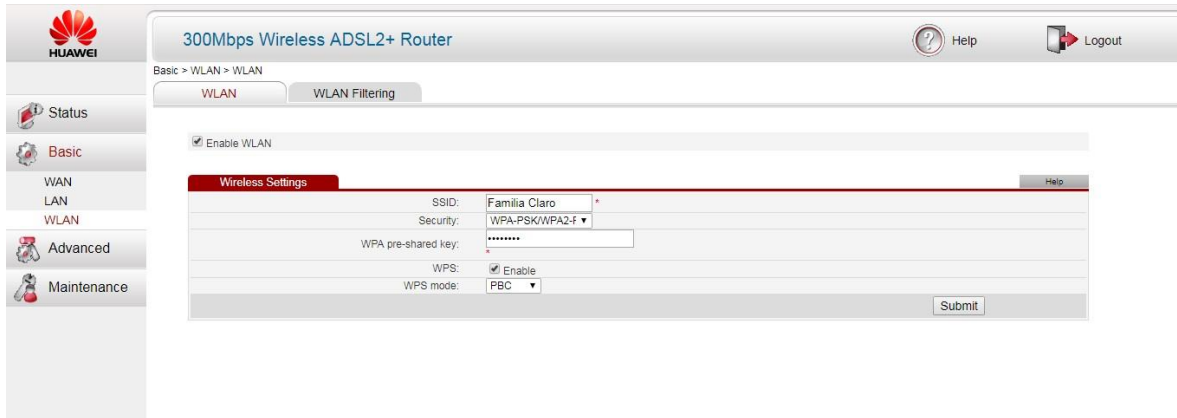

- 8- En la opción de “SSID”, cambiamos el nombre de la red, y en la opción de “Security” vamos a seleccionar las opción de “WPA-PSK/WPA2-PSK”.
- 9- En la opción de “WPA pre-shared key” vamos a cambiar nuestra contraseña, recordar que debe de ser igual o mayor a 8 dígitos, se puede utilizar números y letras.
- 10- Después de haber hecho los cambios, daremos clic en el botón de “Submit”.



- 11- Vamos a buscar nuestro nuevo nombre de red, lo vamos a seleccionar e ingresaremos nuestra nueva contraseña, esperamos a que conecte y ya podremos navegar.

Cesar Atilio Contreras Martínez

OneLink

Claro Soporte Multimedia