


Cambio de nombre de Red y contraseña WIFI Cable Modem KAON CG2001


Como primer paso debemos ingresar a la página de configuración del cable modem por medio del navegador de internet ingresando la dirección IP 192.168.1.1

Nombre de usuario: admin

Contraseña: Cl@r0

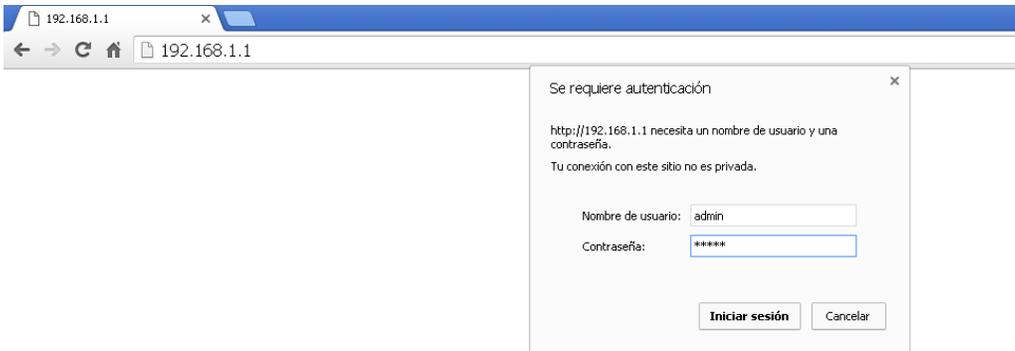

- Al ingresar en la página principal del Cable modem se debe ingresar en opción **2.4 GHz.**

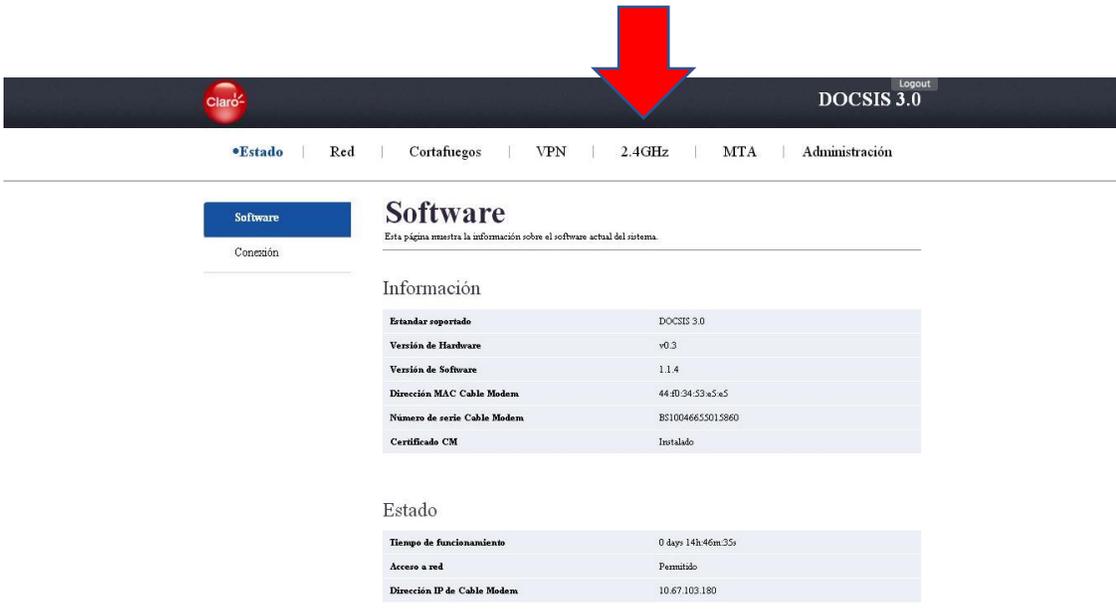

Claro DOCSIS 3.0 Logout

•Estado | Red | Cortafuegos | VPN | **2.4GHz** | MTA | Administración

Software

Esta página muestra la información sobre el software actual del sistema.

Información

Estándar soportado	DOCSIS 3.0
Versión de Hardware	v0.3
Versión de Software	1.1.4
Dirección MAC Cable Modem	44:0D:34:53:a5:a5
Número de serie Cable Modem	B510046655012860
Certificado CM	Instalado

Estado

Tiempo de funcionamiento	0 days 14h:46m:35s
Acceso a red	Permitido
Dirección IP de Cable Modem	10.67.103.180

- El siguiente paso es ingresar en “Red Primaria”

Estado | Red | Cortafuegos | VPN | •2.4GHz | MTA | Administración

Radio

- Red Primaria
- Red de Invitado
- Avanzado
- Control de Acceso
- WMM
- Medios

802.11 Radio

Esta página permite la configuración del Radio Inalámbrico.

Interfaz inalámbrica	44:F0:34:53:E5:E8
Inalámbrico	Habilitado
Potencia de salida	100%
802.11 n-mode	Auto
Ancho de banda	40 Mhz Actual: 20MHz
Banda lateral para canal de control (40 Mhz only)	Alto Actual: Lower
Canal de control	Automático Actual: 11 ***Nivel de Interferencia: Aceptable
Capacidad de coexistencia OBS	Habilitado

[Aplicar](#) [Restaurar AP's multibanda](#)

- Para cambiar el nombre de la Red se debe ingresar el nuevo nombre de la red en la opción “Nombre de Red (SSID)”.
- La contraseña debe cambiar en la opción “WPA Pre-Shared Key”

Radio

Red Primaria

- Red de Invitado
- Avanzado
- Control de Acceso
- WMM
- Medios

802.11 Red Primaria

Esta página permite la configuración de la red inalámbrica y sus parámetros de seguridad.

Interfaz inalámbrica	44:F0:34:53:E5:E8
Red Primaria	Habilitada
Nombre de Red (SSID)	Turbonett
Ocultar SSID	Deshabilitada
Modo requerido	Ninguno
Aislar AP	Deshabilitada
WPA	Deshabilitada
WPA-PSK	Deshabilitada
WPA2	Deshabilitada
WPA2-PSK	Habilitada
Encriptación WPA/WPA2	AES
WPA Pre-Shared Key <input type="checkbox"/> Mostrar Clave

- Luego de haber realizado los cambios se deben guardar dando Click en **aplicar** al final de la página.

WPA Pre-Shared Key	<input type="checkbox"/> Mostrar Clave
Servidor Radius	0.0.0.0	
Puerto Radius	1812	
Clave Radius		
Group Key Rotation Interval	0	
WPA/WPA2 Re-auth Interval	3600	
Encriptación WEP	Deshabilitada ▾	
Clave de red 1		<input type="checkbox"/> Mostrar Clave
Clave de red 2		<input type="checkbox"/> Mostrar Clave
Clave de red 3		<input type="checkbox"/> Mostrar Clave
Clave de red 4		<input type="checkbox"/> Mostrar Clave
Clave de red actual	1 ▾	
Pass Phrase		<input type="button" value="Generar Clave WEP"/>
Protected Management Frames	Apagado ▾	



Aplicar